

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างรั้วประปาและทำพื้น คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 ม.ตามแบบแปลนที่กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ.....อบต.บ้านแพน.....แผ่นที่.....

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยกดยกมา)	58,582	71	
	Factor F (1.3074)	18,008	33	
		76,591	04	
	ป้ายโครงการ	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	76,591	04	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	76,500	-	
	(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง.....ไม่ต่ำกว่า 80 ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ 76,500 บาท

ผู้ประมาณการ.....ผู้ดำเนินการก่อสร้าง.....ผู้ดำเนินการก่อสร้าง.....

(นายธีระ จูสิงห์)

(นายธีระ จูสิงห์)

(✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

- ราคาก่อสร้างค่าจ้างดำเนินการสำรวจออกแบบ
ประมาณราคาได้ถูกตรวจสอบตามจริง เห็นไม่ขัด
ระบบของทางราชการไว้ใช้ต่อไป

- ส่วนเงินการควบคุมการก่อสร้างช่วงใกล้จัด,
ลงชื่อ.....

(นางสุธินันท์ สงวนสัตย์)

ลงชื่อ.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน


รายการประมาณการก่อสร้างรั้วประปาและทำพิน. คลอด.. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ...4... ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการเมื่อ วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ				ค่าแรงงาน				ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.			
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	7.23	ลบม	1,869	16	13,514	03							
2	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15x3 ม.	5	ต้น	238	50	1,192	50	60	-	300	-			
3	หินคลุก	8	ลบม	336	45	2,691	60							
4	ทรายหยาบ	4	ลบม	434	58	1,738	32							
5	ค่าชุดเปิดแต่งหน้าดิน	80	ตรม	-	-	-	-	16	04	1,283	20			
6	แผ่นพื้นสำเร็จยาว 2 ม.	7	ตรม	220	-	1,540	-							
7	อุปกรณ์เชื่อมยึดแผ่นเรียบ	14	กก	31	-	434	-							
	ค่าหนา 9 มม. พร้อมน็อตยึด													
8	เหล็กตะแกรง WIAME SH6mm 20 ม.	76.80	ตรม	27	-	2,073	60							
9	ไม้แบบ 1"x4"x5ม.	2.70	ลบฟ	841	12	2,271	02							
10	ไม้โครง 1½x3"x3 ม.	0.61	ลบฟ	841	12	513	08							
11	ท่อเหล็กกลึงกะลิด2"	14	ฟ่อน	1,028	70	14,401	80							
12	ท่อเหล็กกลึงกะลิด2½"	7	ฟ่อน	1,267	-	8,869	-60							
13	แผงลวดตาข่าย2"	64	ตรม	106	-	6,784	-							
14	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	80	ตรม	-	-	-	-	11	79	943	20			
15	ค่าแรงไม้แบบ	1.80	ตรม.	-	-	-	-	18	53	33	36			
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง					56,022	95	-	-	2,559	76	58,582	71	

ผังบริเวณสร้างโรงเพาะ

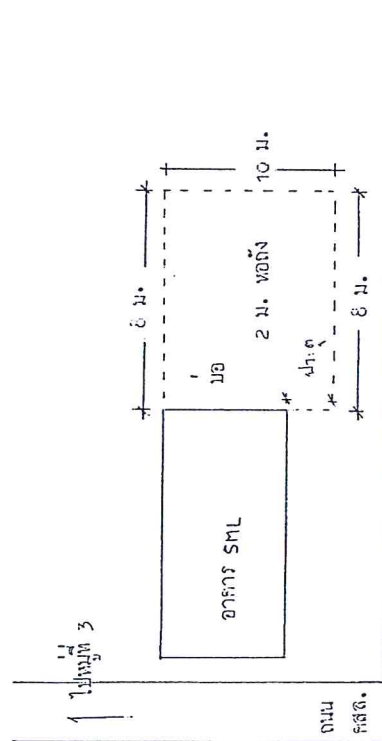


พ.น. คสล.

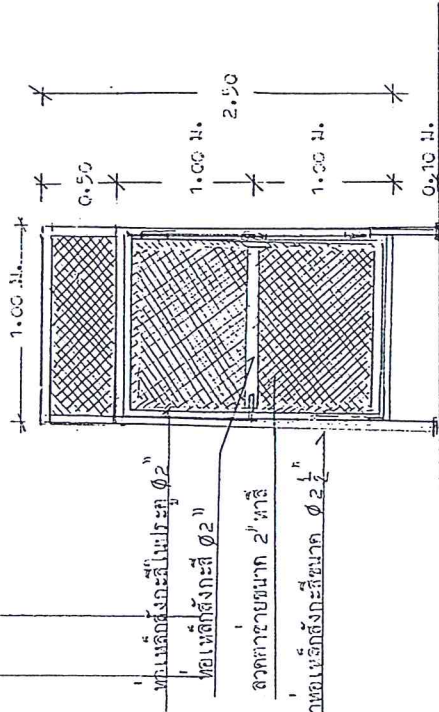

พ.น. คสล.


รูปสถาปัตย์

แบบขยายกว้างตัวขาบ

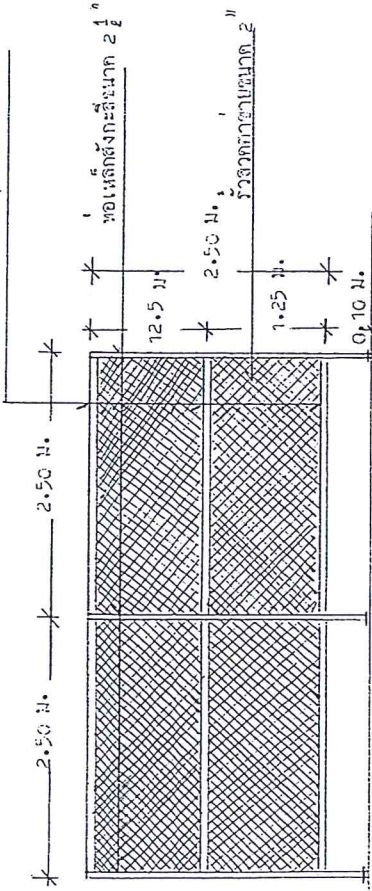

พ.น. คสล.

รูปขยายด้านยาว 10 เมตร

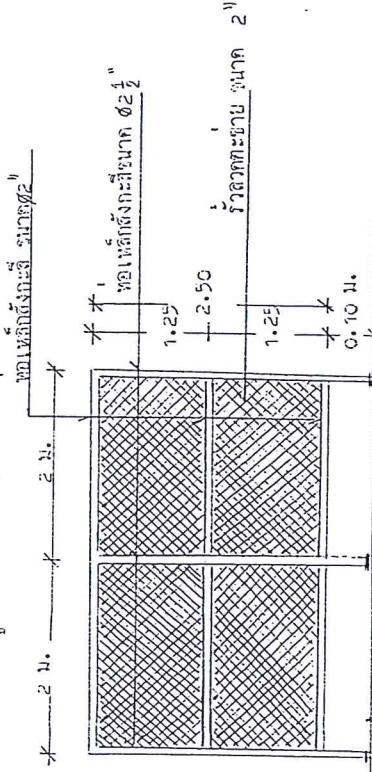

พ.น. คสล.

รูปหน้าด้านกว้างยาว 6 เมตร

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งความควบคุมงานทราบ
- เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- หาข้อ 6 เหลือบางส่วน
- ประตูดัดตั้งพร้อมอุปกรณ์ยึดติดได้ตลอด
- โครงสร้างเหล็กจะยึดติดกับพื้นไม่หลุด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน			
แบบ	โครงการรื้อบ้านและทำพื้นที่ 4		
ผู้เขียน	นายธีระ จูสิงห์ 4-4	ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	นายธีระ จูสิงห์ 4-4	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นางสุจินต์ คงนาคดี	รองปลัด อบต.บ้านแพน	
อนุมัติ	นายสุรินทร์ คงนาคดี	รักษาการนายก อบต.บ้านแพน	
อนุมัติ	นายสุรินทร์ คงนาคดี	นายก อบต.	