

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านคุณถวิล ฉายวิชา ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 91 เมตร
สูง 0.70 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบรม.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	61,357.11	
	Factor F (1.3074)	18,861.18	
		80,218.29	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	80,218.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	80,000	
	(ตัวอักษร) แปดหมื่นบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 80,000 บาท

ผู้ประมาณการ.....
(นายธีระ จุสิงห์)

ตรวจ.....
(นายธีระ จุสิงห์)

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

✓ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ- นายธีระ จุสิงห์ ตำแหน่ง วิศวกร

ลงชื่อ.....

ในตำแหน่ง.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นางสุธินันท์ สงวนสัตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(นางสุธินันท์ สงวนสัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลส. บริเวณหน้าบ้านคุณณิล ฉายวิชา ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมาณการโดย นายธีระ จุงสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑:๒:๔	๑๔๒.๐๐	ถุง	๑๒๑.๕๐	๑๗,๒๕๓.๐๐					
๒	ทรายหยาบ	๑๐.๐๐	ลบม	๔๓๔.๕๕	๔,๓๔๕.๕๐					
๓	หิน ๑	๒๑.๐๐	ลบม	๔๕๗.๙๔	๙,๖๑๖.๗๔					
๔	ลวด NO ๑๘	๑.๐๐	ก.ก.	๔๖.๗๓	๔๖.๗๓					
๕	ตะปู ๓"	๒.๐๐	ก.ก.	๔๖.๗๓	๙๖.๗๓					
๖	เหล็ก SR ๒๕0 มม.	๒๐๙.๐๐	ก.ก.	๒๓.๗๔	๔,๙๖๑.๖๖					
๗	ไม้คร่าว ๑½" x ๓" x ๔ ม.	๙.๐๒	ลบฟ	๘๔๑.๑๒	๗,๕๘๖.๙๑					
๘	แผ่นไม้อัดยาง ๔"x๘" หนา ๔ มม.	๒๒.๐๐	แผ่น	๒๙๙.๐๗	๖,๕๗๙.๕๔					
๙	เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø๔ มม.@๐.๒๐#ม.	๒๐๕.๐๐	ตรม.	๒๗.๐๐	๕,๕๓๕.๐๐	๕.๐๐	๑,๐๒๕.๐๐			
	ค่าแรงเทพื้นหน้าคอนกรีต	๒๑๘.๐๐	ตรม.			๒๐.๐๐	๔,๓๖๐.๐๐			
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				๕๕,๙๗๒.๑๑		๕๕,๙๘๕.๐๐	๖๑,๓๕๗.๑๑		

พ.เคสิกาเสนาสมุหิเรณ SR.24 ๔๑๗.

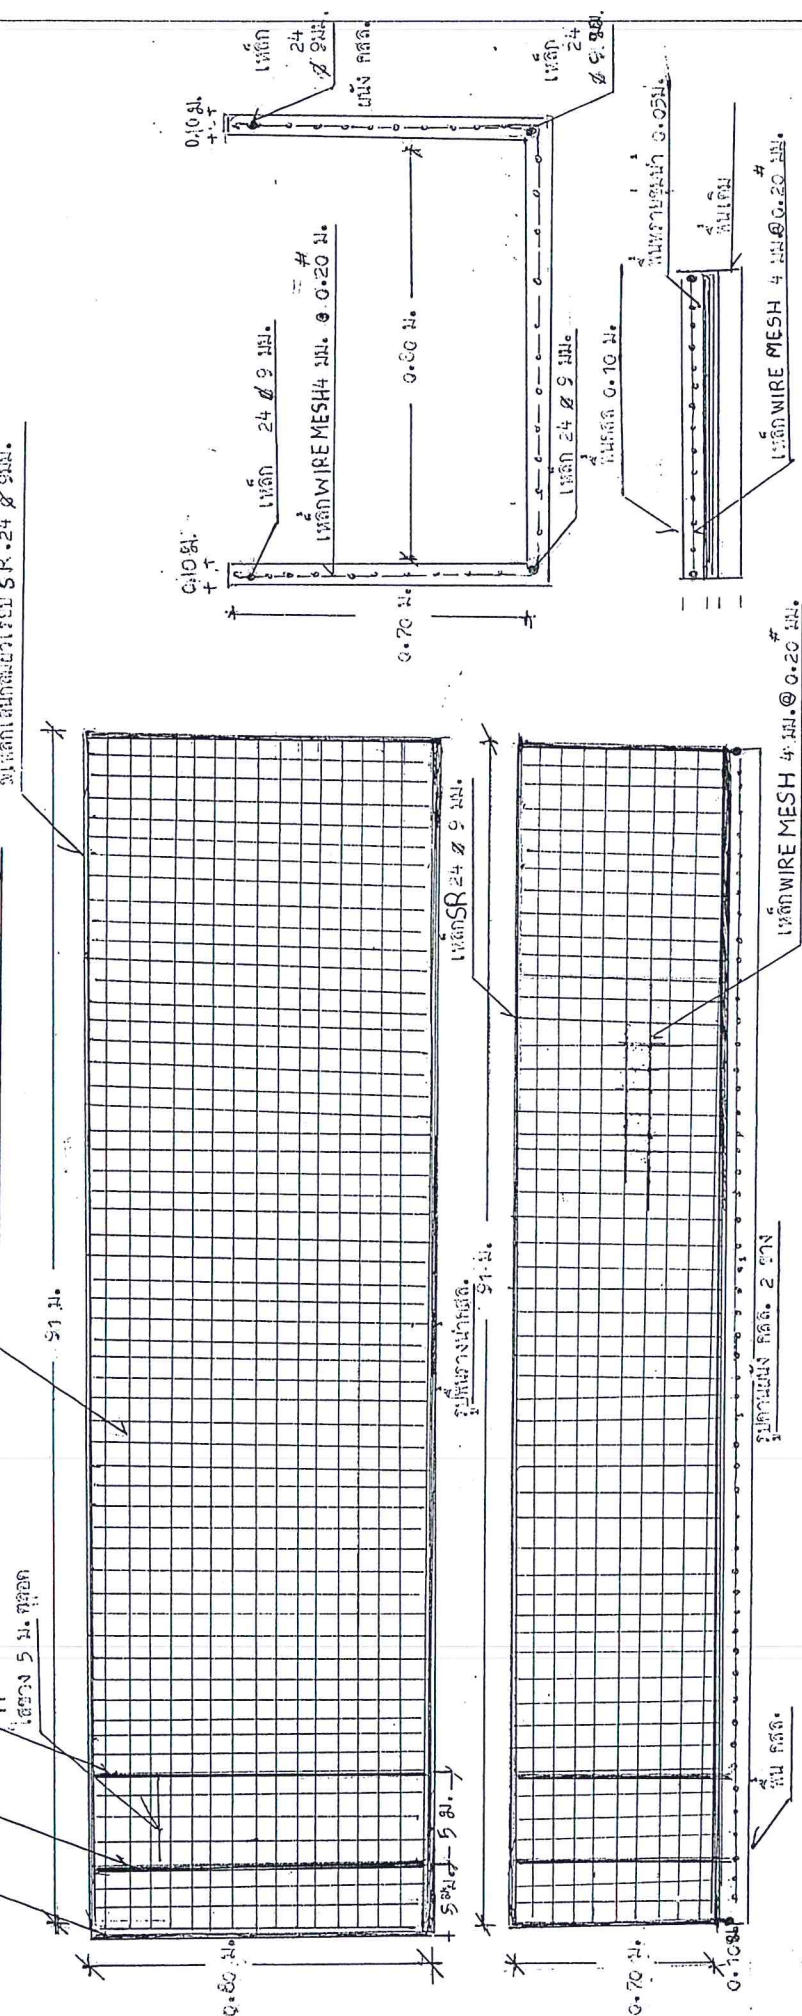

หมายเหตุ

- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งทางควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้จนความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- คอมนริทให้ใช้ประเภทอัตราวิธีคำนวณค่า รับแรงอัดประลัยที่สุด ไม่ต่ำกว่า 240 กก./ตร.จม
- หากมีปัญหา หรืออุปสรรคใดให้ผู้รับจ้างแจ้งทางควบคุมงานทราบ เพื่อบำบัดข้อคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบ	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คลล. หมู่ที่ 1				
ผู้เขียน	นายธีระ จูสิงห์	๙	๖	ผู้อำนวยการกองช่าง	
ตรวจ	นายธีระ จูสิงห์	๕	๒	ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	นางอุทัย หงษ์น้อย ๑ นายก อบจ. อุดรฯ ๓๐-๐๐๐๗-๐๘-๒๕๖๔ นางสาว อรุณรัตน์ นามะวงศ์ ๒๕-๐๐๐๗-๐๘-๒๕๖๔				
อนุมัติ	นายสำเริง ปรีดีสุข	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพง			