

รายการประมาณการโครงการวางท่อระบายน้ำและถมดิน หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านคุณสมจิตร สายลำภา ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร ลงหินคลุกรองพื้น 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 20 ท่อน

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


ประมาณการโดย นายธีระ จุงสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	ท่อ คลส.ขนาด Ø 0.60 เมตร	20.00	ท่อน	514.02	10,280.40					
2	ทรายละเอียด	1.00	ลบม.	443.93	443.93					
3	ดิน	20.20	ลบม.	233.64	4,719.53					
4	หินคลุก	3.00	ลบม.	336.45	1,009.35					
5	ปูนซีเมนต์ผสม	15.00	ถุง	116.83	1,752.45					
6	ทรายหยาบ	2.00	ลบม.	434.58	869.16					
7	ค่าวัสดุ				19,074.82					
8	ค่ารถชุด 7 ชม.					999.55	6,996.85			
	ค่าวัสดุ - ค่ารถชุด				19,074.82		6,996.85	26,071.67		

แบบแปลนวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕

หมายเหตุ

- กิ่งดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งข้างความคุมงานทราบก่อน
 - แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
 - คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดประกับค่าสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม
 - หากมีปัญหา หรืออุปสรรคใดๆให้ผู้รับจ้างแจ้งข้างความคุมงานทราบ
- เพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

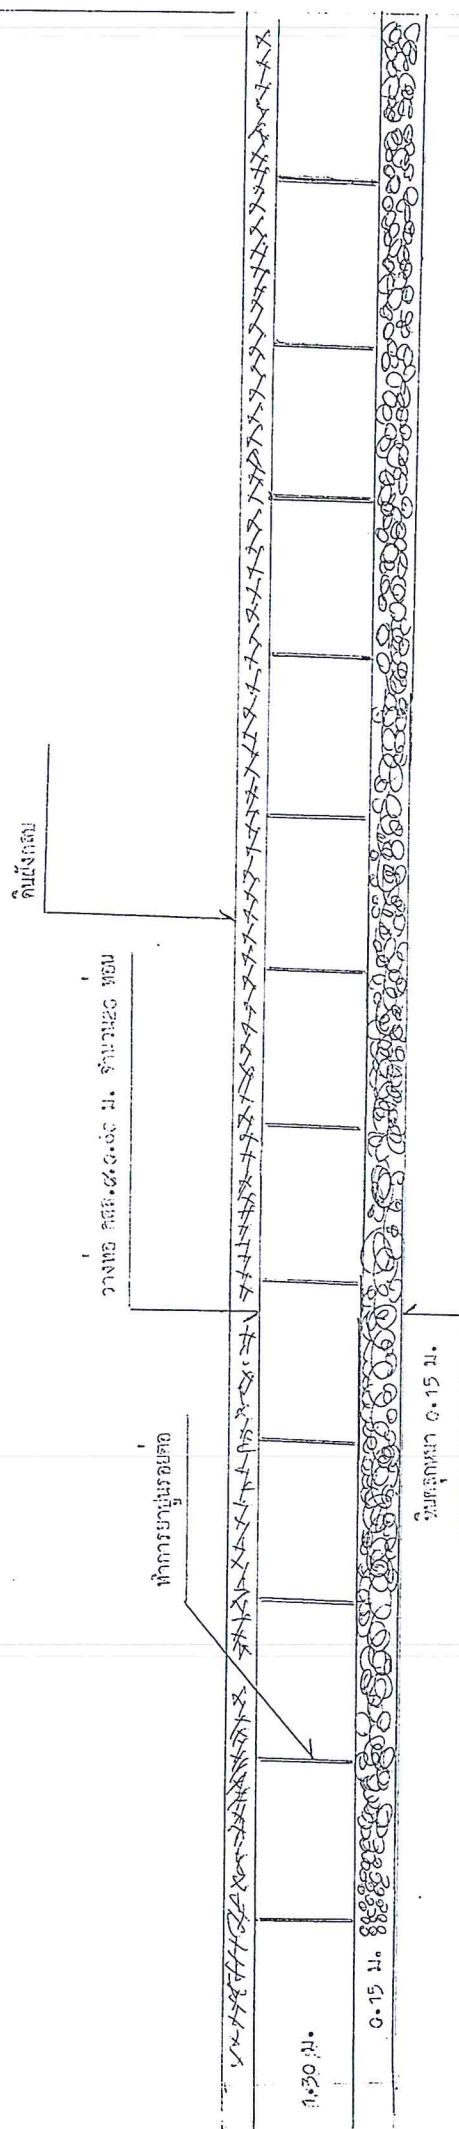

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบ	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
ผู้เขียน	นายธีระ จุลสิงห์ ๕	ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ	นายธีระ จุลสิงห์ ๕	ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางสุลักษณ์ สงวนสิทธิ์ ๕	รองปลัด อบต.บ้านแพน
อนุมัติ	นายสำราญ ปิ่นสุข	รักษาการแทน ปลัด อบต.บ้านแพน
		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน