

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณบ้านคุณยุภาศรี สุวริย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	165,822.02	
	Factor F = 1.3624	60,093.90	
		225,915.93	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	225,915.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	225,000	
	(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 420 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 225,000 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....ผู้อำนวยความสะดวก
(นายธีระ จุสิงห์)

(✓)เห็นชอบ ()ไม่เห็นชอบ

()อนุมัติ ()ไม่อนุมัติ

ลงชื่อโดย.....

ลงชื่อ.....

และประธานสภาท้องถิ่น.....

(นายสำรวม ชลิมสุข)

การดำเนินการ.....

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

(นางสุนันท์ สงวนสัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านคุณยุภาศรี สุภวิชัย กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก 0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	ตะแกรงเหล็ก Ø 4.0 มม. @ 0.20x0.20 ม.	420.00	ตรม.	27.10	11,382.00	5.00	2,100.00			
2	ทรายหยาบ	21.00	ลบม.	434.58	9,126.18	10.00	210.00			
3	ลาด	1.00	กก	46.73	46.73					
4	ตะปู 3"	1.00	กก	46.73	46.73					
5	ไม้แบบ 1"x6"x6 ม. -23	18.87	ลบฟ.	607.48	11,463.15					เช่าหรือซื้อ
6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ชม.	63.00	ลบม.	1,869.16	117,757.08	12.07	760.41			
7	หินคลุกไหล่ทาง	16.00	ลบม.	336.45	5,383.20	10.00	160.00			เพื่อทางเชื่อม
8	เหล็ก DOWEL ØRB 19 มม.	155.82	กก	20.63	3,214.57					
9	ค่าบดยางรอยต่อคอนกรีต	33.00	เมตร			10.00	330.00			
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	2.00	ช่วง			22.99	45.98			
11	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	420.00	ตรม.			9.14	3,838.00			
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง				158,419.63		7,444.39	165,864.02		

7 4

λ	μ	ν	ρ	σ	τ	θ	ϕ	ψ	χ	η	ξ	ζ	δ	γ	β	α
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Conclusion




2. 1999-2000



224
10/2/92

ให้ทางลงกับดักน้ำรับเก็บน้ำข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ

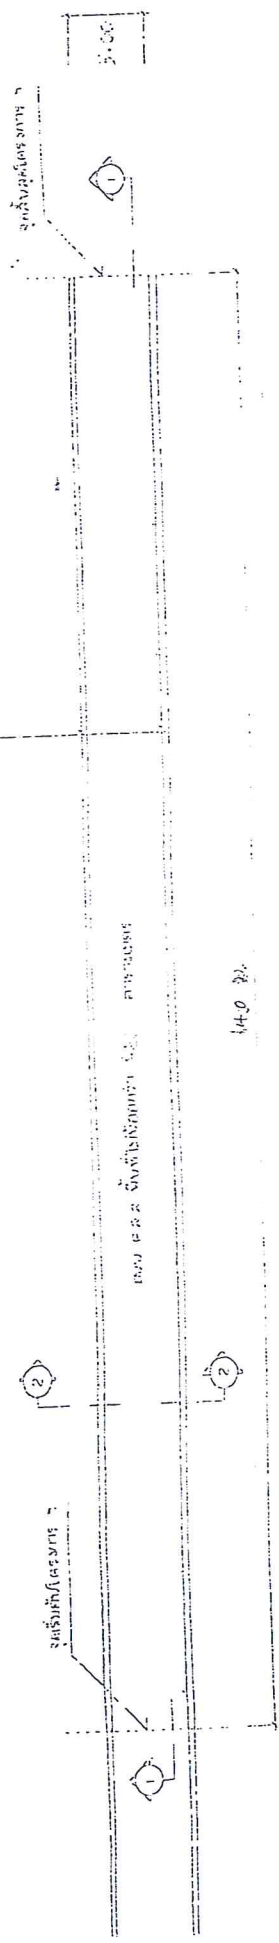

แบบโครงสร้าง ๓.๓.๓

ขนาด ๑.๕๐ ม. x ๐.๒๕ ม.

ช่องระบายน้ำข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๐.๒๕ ๐.๒๕

การป้องกันน้ำซึมเข้าอาคาร

หมายเหตุ

1. ทำ EXPANSION JOINT (จอยขนาดทุก 50 เมตร)
2. แรงอัดที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
3. แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการ
4. ลงหินฉลุทางขึ้นลง 5 แห่ง

รูปตัด ① - ①

รูปตัด ① - ①

ขนาด ๑.๕๐ ม. x ๐.๒๕ ม.

ให้ทางลงกับดักน้ำรับเก็บน้ำข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพ

๐.๒๕ ๐.๒๕

การป้องกันน้ำซึมเข้าอาคาร

รูปตัด ② - ②

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน				
แบบ	โครงการก่อสร้างแบบ คสล. หมู่ที่ 9			
ผู้เขียน	นายธีระ อู่อึ้ง ๖	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		
ตรวจ	นายธีระ อู่อึ้ง ๖	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		
แก้ไข	นางสุวิมล สอนัดดี ๖๐๑๖๖	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		
อนุมัติ	นายธีระ อู่อึ้ง ๖	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง		