

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา SML หมู่ที่ 1

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	60,479.14	
	Factor F = 1.3074	18,591.28	
		79,070.42	
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	79,070.42	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	79,000	
	(ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 79,000 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีระ จูสิงห์)

(✓) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

ทรงคุณวุฒิ ปลัด อบต.บ้านแพน

นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาวดี วัฒนศิริ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

✓ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการ โครงการซ่อมแซมศาลา SML หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
บาท	บาท	บาท	บาท							
1	ประตูบานเคลือบสีระบบมือดึง แบบทึบลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.7 มม. กว้าง 2.70 ม. สูง 2.70 ม. 2 ชุด 14.58 ตร.ม.	14.58	ตร.ม.	1,200.00	17,496.00					ราคาห้องตลาด
2	ฉากช่องประตูเหล็กบาน 2 ชุด	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00					ราคาห้องตลาด
3	หินคลุก	23.30	ลบ.ม.	336.45	7,839.28	10.00		233.00		
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ม.	9.82	ลบ.ม.	1,869.16	18,355.15					
5	ทรายหยาบ	3.93	ลบ.ม.	434.58	1,707.89	10.00		39.30		
6	ไม้แบบ 1" x 6" x 5 เมตร	4.10	ลบ.ฟ.	400.00	1,640.00					
7	ตะแกรงเหล็ก wir Mesh 4 มม@0.20 x 0.20 ม.	66.50	ตร.ม.	26.50	1,762.25	5.00		332.50		
8	เหล็ก Dowel Ø 12 มม. ช้อย	4.01	กล	21.49	86.17					
9	แผ่นพื้นสำเร็จ	7.00	ตร.ม.	220.00	1,540.00	25.00		175.00		
10	ไม้อัด 1.20 x 2.40 ม. หนา 6 มม.	1.00	แผ่น	420.56	420.56					
11	ท่อเหล็ก 3/4 x 3/4 x 1.2 มม.	30.00	เส้น	102.80	3,084.00	33.00		990.00		
12	สีน้ำมันเคลือบทนเงา 3.785 ลิตร	1.00	กป	654.21	654.21					
13	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	1.00	กป	123.83	123.83					
	ค่าวัสดุและค่าแรง				58,709.34			1,769.80	60,479.14	




โครงการออกแบบอาคาร หมู่ที่ ๑

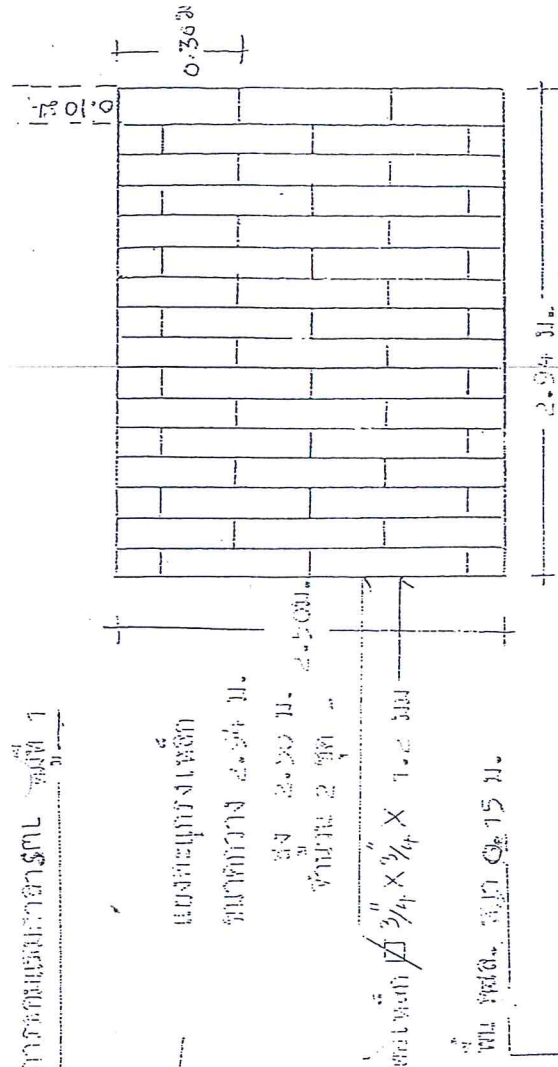

ความหนาแน่นรับแรงดึงเหล็ก 0.05 ม.

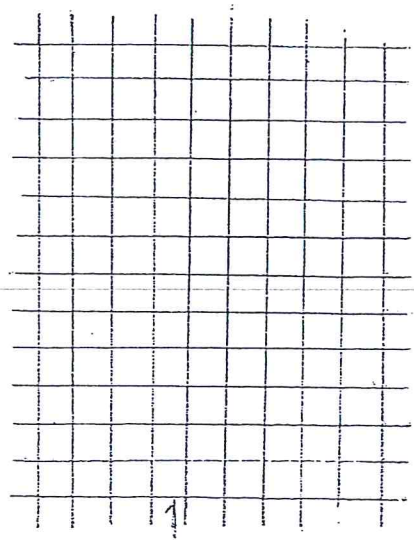

ตะแกรงเหล็ก WIR MESH ๔ มม.
๑๐๐๒๐x๐.๒๐ เมตร.

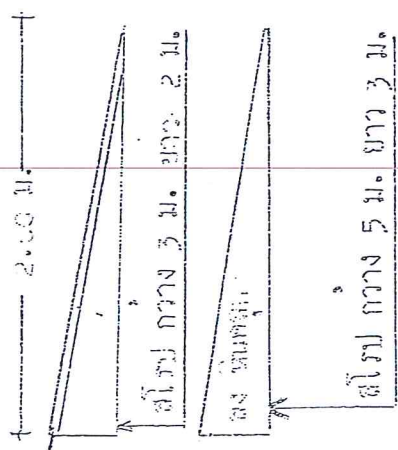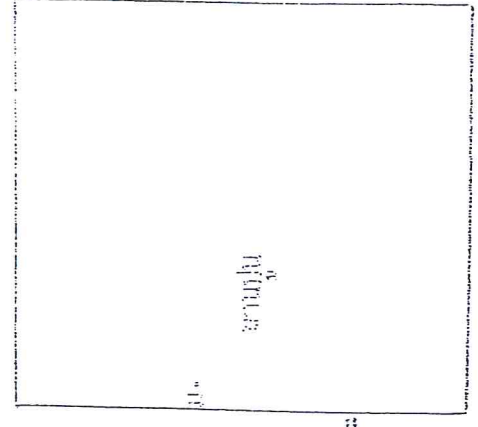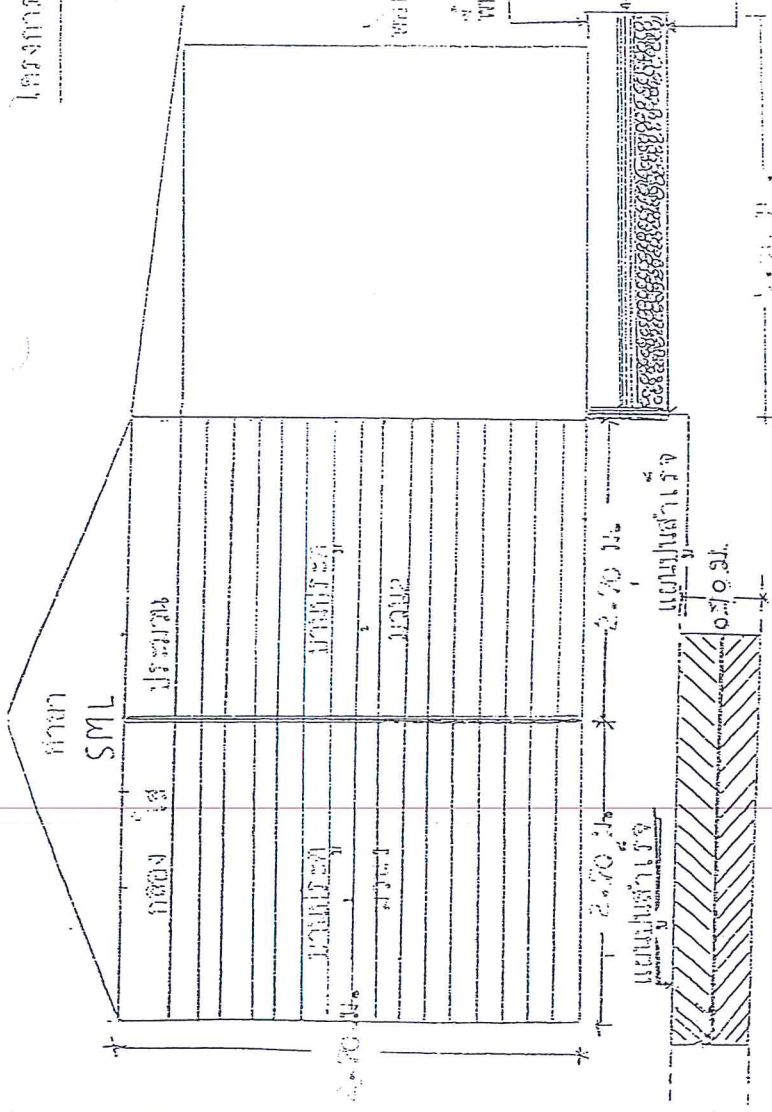

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	
แบบ	โครงการซ่อมแซมศาลา SML หมู่ที่ ๑
ผู้เขียน	นายธีระ จูสิงห์ ฐ. ๗
ตรวจ	นายธีระ จูสิงห์ ฐ. ๗
เห็นชอบ	นางสาส์น จันทร์อ่อน
อนุมัติ	นายธีระ จูสิงห์ ฐ. ๗

แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของช่างควบคุมปริมาณและคณะกรรมการการจ้าง

หน้า ๒