

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทงานโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าศาลา SML

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 495.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	220,597.00	1.3091	288,783.53	เงินล่วงหน้า 0.00 %
2	ประเภทงานทาง				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				ภาษี VAT 7 %
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			279,400.00	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			279,400.00	
	ตัวอักษร สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน				

 ขนาดหรือเนื้อที่ 495.50 ตารางเมตร

 เฉลี่ยราคาประมาณ 563.87 บาท/ตารางเมตร

 ลงชื่อ..........

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

 ลงชื่อ..........

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

 ลงชื่อ..........

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คลส.บริเวณทางเข้าศาลา SML

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 74 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 495.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จลูบาศก์ 280 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	74.33	ลบ.ม.	1,915.89	142,408.10	-	-	-		
2	ทรายหยาบ	24.78	ลบ.ม.	439.25	10,884.62	10.00	247.80	247.80		
3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.30x0.30 เมตร	495.50	ตร.ม.	50.00	24,775.00	5.00	2,477.50	2,477.50		
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร@0.30 เมตร	415.00	กก.	29.22	12,126.30	-	-	-		
5	ไม้แบบ	18.06	ลบ.พ.	400.00	7,224.00	-	-	-		
6	ค่าปูนผิวคอนกรีต	495.50	ตร.ม.	-	-	12.12	6,005.46	6,005.46		
7	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	115.00	ม.	-	-	23.39	2,689.85	2,689.85		
8	หินคลุก	9.11	ลบ.ม.	420.56	3,831.30	10.00	91.10	91.10		
9	ตะปูขนาด 3 นิ้ว และอุปกรณ์ยึดติด	6.00	กก.	46.73	280.38	-	-	-		
10	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	278.50	ม.	-	-	20.60	5,737.10	5,737.10		
11	งานช่างปักชุดต่อ (ขนาดกลาง)	495.50	ตร.ม.	-	-	3.67	1,818.49	1,818.49		
	ค่าวัสดุและค่าแรง				201,529.70		19,067.30	220,597.00		

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวธรรณี ปริ่ปรม)

(นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

(นายกิตติคุณ สิวินวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศาลา SML หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 17.50 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล กว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ

(ช่วงที่ 1)
74.00 ม.

(ช่วงที่ 2)
17.50 ม.

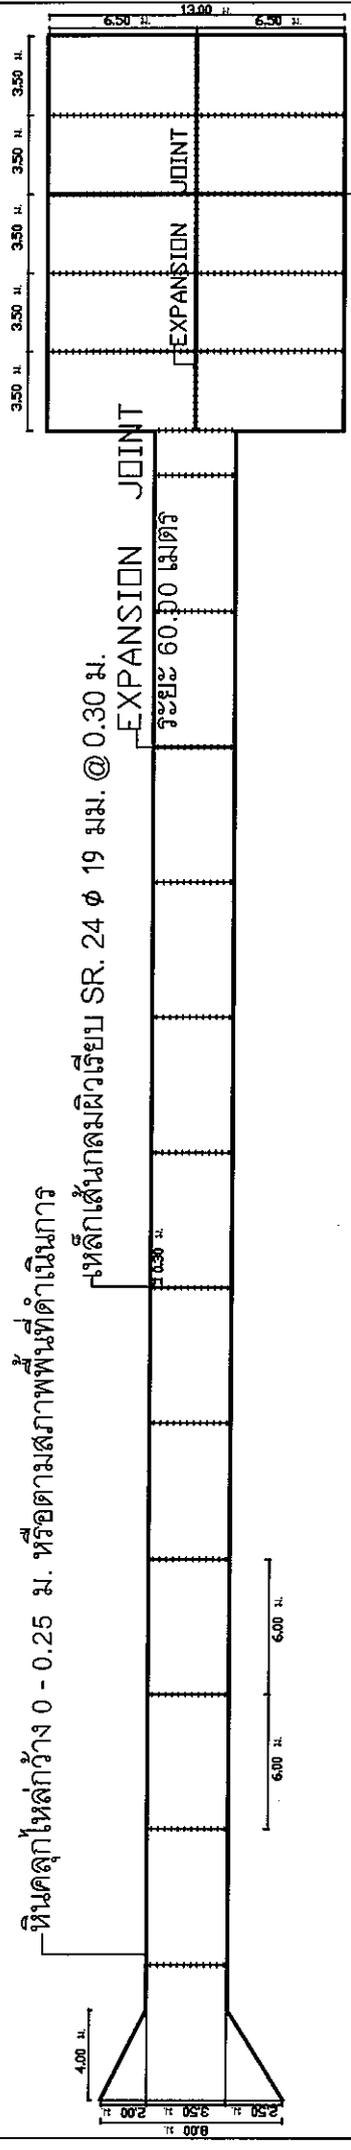

หินคลุกไหลกว้าง 0 - 0.25 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR. 24 Ø 19 มม. @ 0.30 ม.
ระยะ 60.30 เมตร

หมายเหตุ




- ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อน
- แบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ
- คอนกรีตให้ใช้ประเภทปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ รับแรงอัดปลายต่ำสุดไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
- หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้ผู้รับจ้างแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทราบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ตัดสินใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	ผู้เขียน นายพดล อีสลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายชาติชาย บุญใต้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 1	ผู้เขียน... ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศาลา SML หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ห่างทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 13 เมตร พร้อมลงหินคลุกให้ห่างข้างละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ

ช่วงที่ 1

74.00 ม.

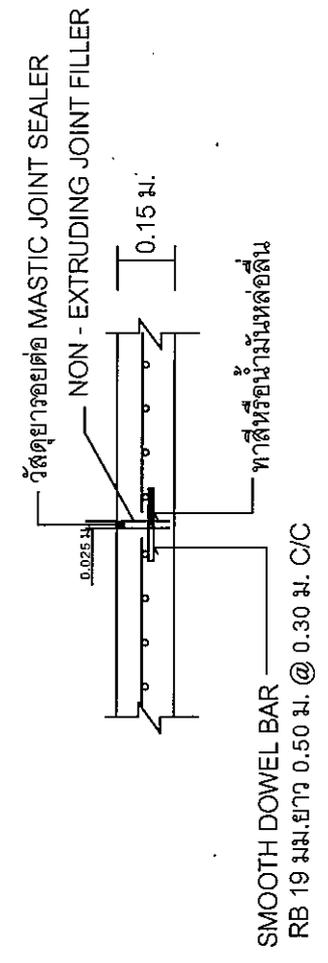
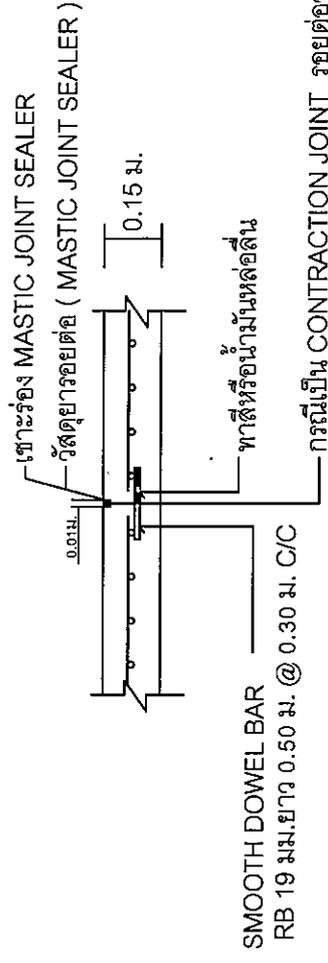
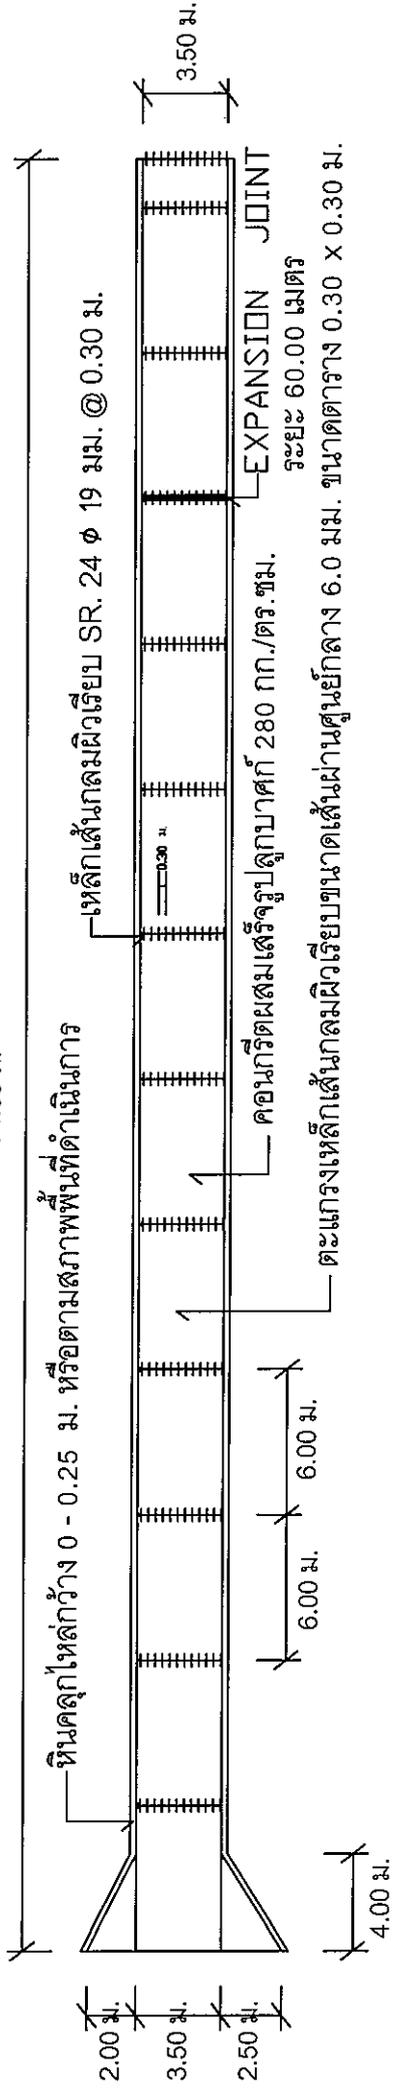


ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT


<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>ผู้เขียน นายพศล อัสลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>เห็นชอบ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>
<p>แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 1</p>	<p>ผู้เขียน... ธีระสุข ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>ผู้ตรวจ... ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>เห็นชอบ... ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>อนุมัติ... ชาติชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าศาลา SML หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 74 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้างกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 17.50 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ กว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ดำเนินการ

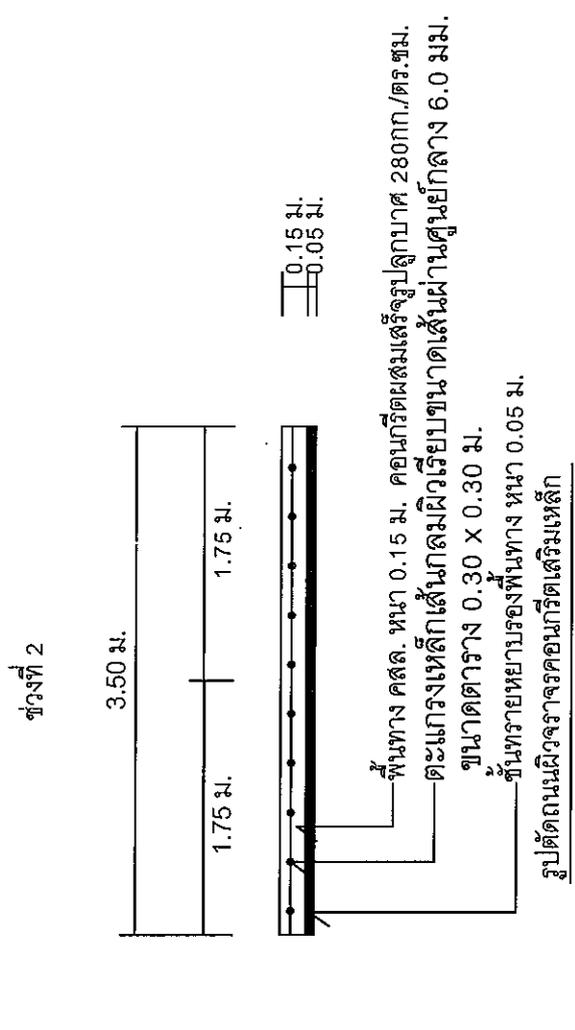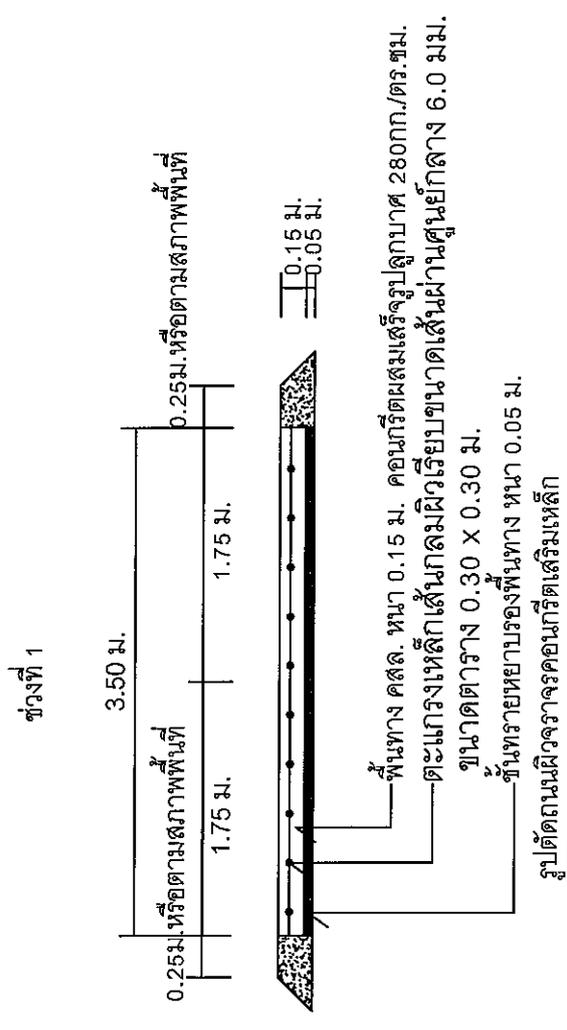
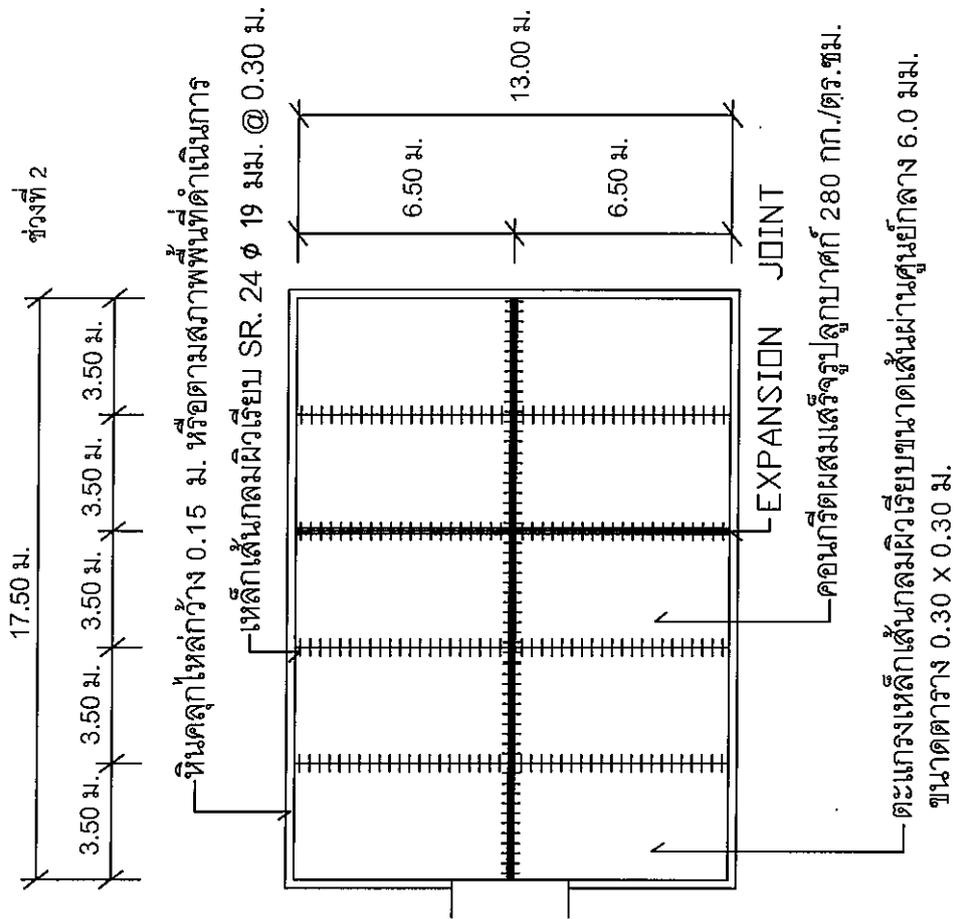


<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>ผู้เขียน นายพนต อัสลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน ผู้อำนวยการก่อสร้าง</p>	<p>เห็นชอบ นายฤกษ์ณะ ธีระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>
<p>แบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล. หมู่ที่ 1</p>	<p>ผู้เขียน..... ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p>	<p>ผู้ตรวจ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>	<p>อนุมัติ..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน</p>

แผนที่สังเขป





หมู่บ้านทรัพย์คุ้ม

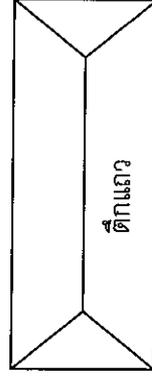

← ผักไห่ - เสนา →

← สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง



ศาลา SML หมู่ที่ 1