

แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหลังศาลา SML หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 54.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมราคาค่า ก่อสร้าง จำนวน เงิน/บาท	หมายเหตุ
I	ประเภทงานอาคาร	180,947.02	1.3091	236,877.74	
สรุป		รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น		236,877.74	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)			

☐ ขนาดพื้นที่ 432 ตารางเมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 548.32 ตารางเมตร

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวนล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล.บริเวณหลังศาลา SML หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้เล็ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอสวน จังหวัดพิจิตรศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

ประมาณการเมื่อ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ราคารับซื้อเหล็ก 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน	เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน			
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	งานปรับพื้นที่	432	ตรม.	-	-	3.73	1,611.36			
2	ทรายหยาบ	21.60	ลบม.	457.94	9,891.50	10	216.00			
3	ค่าแรงติดตั้งแบบข้างติดตามยาว	178	เมตร	-	-	20.60	3,666.80			
4	เหล็กตะแกรง wite mesh ขนาด 24 มม. ๑0.20 ม.#	432	ตรม.	32.00	13,824.00	5	2,160.00			
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	64.80	ลบม.	2,168.22	140,500.65	-	-			
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	432	ตรม.	-	-	12.21	5,274.72			
7	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	54	เมตร	-	-	14.99	809.46			
8	ตะปู+อุปกรณ์ยึดติด	5	กก.	69.16	345.80	-	-			
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ศก.15 มม.	74.89	กก.	20.56	1,539.73	-	-			
10	หินคลุก	2.7	ลบม.	400.00	1,080.00	10	27			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				167,181.68		13,765.34	180,947.02		

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปริเปรม)
ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายกิตติคุณ ผิววอล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหลังศาลา SML หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกให้กว้าง 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

54.00 ม.



ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

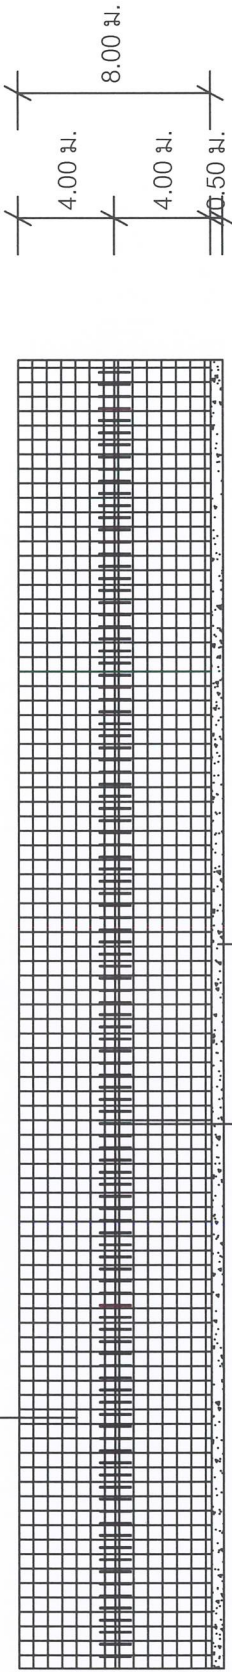

หินคลุก

DOWEL BAR RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

เจาะช่อง MASTIC JOINT SEALER
วัสดุยารอยต่อ (MASTIC JOINT SEALER)



0.15 ม.
0.05 ม.

SMOOTH DOWEL BAR
RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. C/C

ทาสีหรือน้ำมันหล่อลื่น

กรณีเป็น CONTRACTION JOINT รอยต่อจะไม่ตัดขาด

พื้นที่ทาง คสล. หนา 0.15 ม. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศ 280 กก./ตร.ซม.

ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก คก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.

ชั้นทรายหยาบรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.

รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	ผู้เขียน นายพดล อัสลาม ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ นายฤกษ์ณะ อะสุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ นายกฤกษ์ณะ อะสุช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ นายชาติชาย บุญได้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
แบบ โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหลังศาลา SML หมู่ที่ 4	ผู้เขียน พท.จ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ตรวจ พท.จ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	เห็นชอบ พท.จ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ พท.จ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน