แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณบ้านคุณอำนวย สุภวีรีย์ ถึงบริเวณถังประปาหมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ผิวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

ประมาณราคา วันที่ 1. สิงหาคม 2568

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00-31.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPION)	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	0	0.00	0.00	1.3642	-	-
2	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	264	3.70	976.80	1.3642	5.04	1,332.55
3	งานผิวทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE BASE) - ลูกรัง	ลบ.ม.	0	0.00	0.00	1.3642	-	-
4	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) - หินคลุกและทางเชื่อม	ลบ.ม.	13.20	400.00	5,280.00	1.3642	545.68	7,202.97
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	13.20	457.94	6,044.80	1.3642	624.72	8,246.31
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	264	388.82	102,648.48	1.3642	530.42	140,033.05
7	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	48	167.76	8,052.48	1.3642	228.85	10,985.19
8	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	3	219.73	659.19	1.3642	299.75	899.26
9	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	0	0.00	0.00	1.3642	-	-
					สรุปรวมราคากลางเป็นเงิน			168,699.33 บาท
					ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)			
					ราคาเฉลี่ย 639.01 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ ผิวนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
หมู่5 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-3535-2748

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณบ้านคุณอำนวย สุภาวีรย์ ถึงบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9

ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
หมู่5 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-3535-2748

ทิศเหนือ

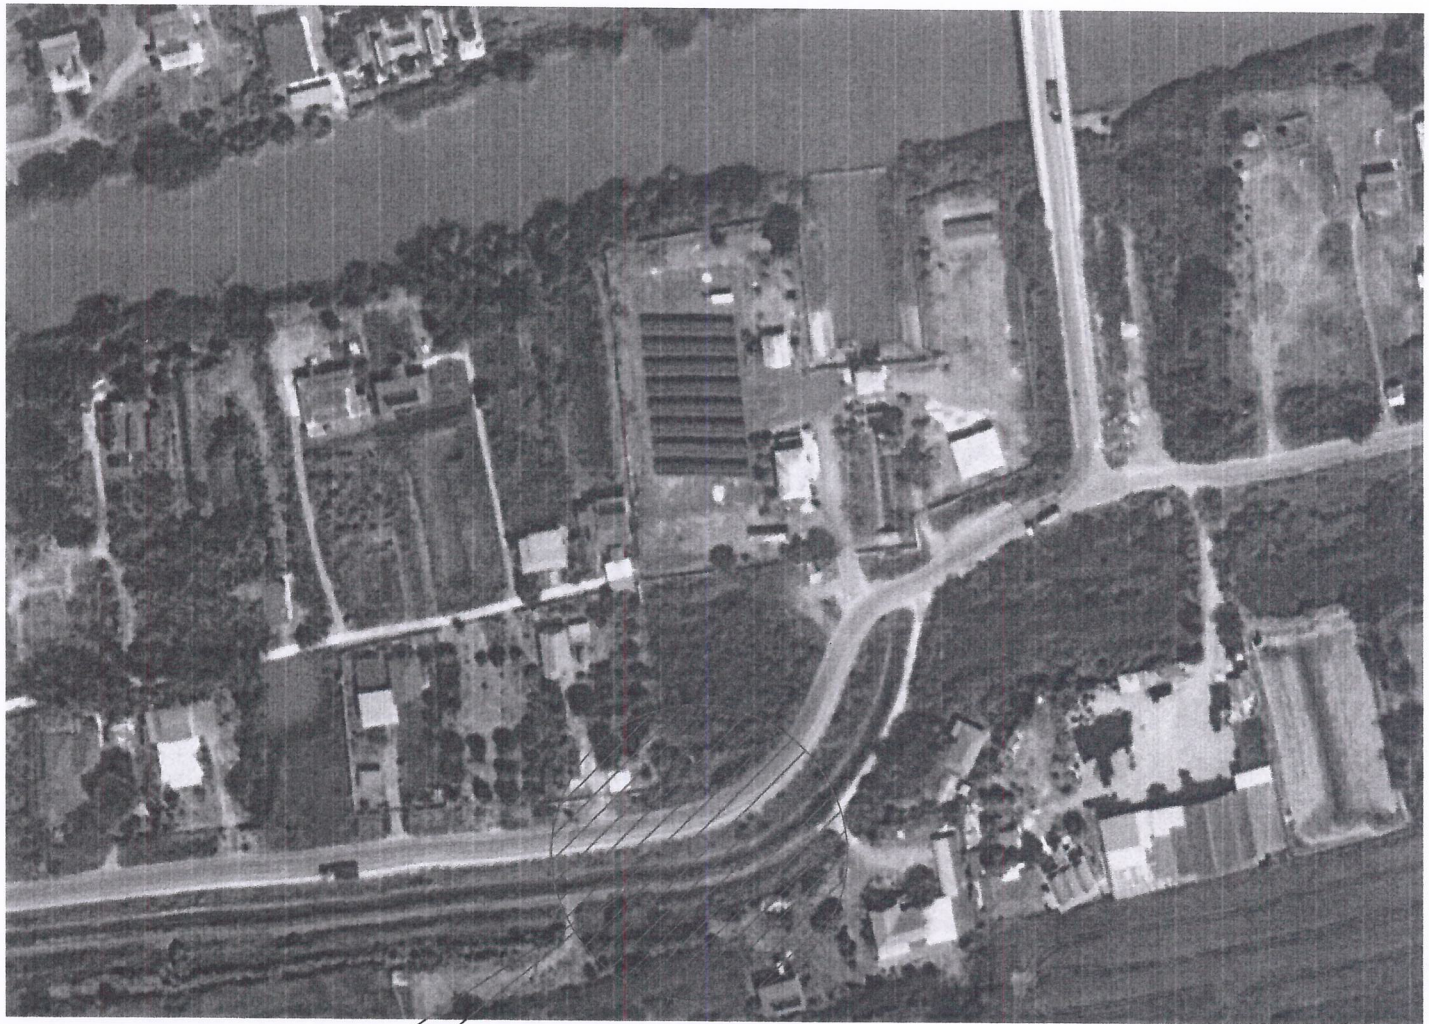

ภาพถ่ายทางอากาศโครงการสังเขป

ไม่แสดงมาตราส่วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณบ้านคุณอำนวย สุภิวีรีย์ ถึงบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณบ้านคุณอำนวย สุภิวีรีย์ ถึงบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เขียนแบบ : นายพิษณุพงษ์ พุ่มมาก บธ.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	วิศวกรโครงสร้าง : นายสุรพล อัญชัญศรีชาติ สย.2587	ตรวจ : นายกฤษณ์ ธะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ : นายกฤษณ์ ธะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ : นายชาติชาย บุญไล้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	แบบแสดง : ภาพถ่ายทางอากาศโครงการสังเขป	ตรวจ :	เลขที่แบบ : 01
							อนุมัติ :	
							ว/ด/ป :	จำนวนแผ่น : 3
							มาตราส่วน : -	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
หมู่5 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-3535-2748

ข้อกำหนดงาน

1. มิติเป็น " เมตร " ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
3. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ไม่น้อยกว่า 320 กก./ซม.
4. MASTIC JOINT SEALER หยอดรอยต่อด้วยยางมะตอยผสมทราย
5. JOINT SEALER (ใช้แผ่นโฟมกรณีถ้ามี)
7. ให้ใช้ WIRE MESH (ø4 มม. 0.20x0.20 ซม.#) กรณีต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
8. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง อย่างสม่ำเสมอและให้เหลื่อมกัน โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
9. การดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มทถ. 231-2562 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)

* หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง (1 ตัวอย่างมีลูกปูนขนาด 15x15x15 ซม. จำนวน 3 ลูก) หรืออยู่ในดุลพินิจของช่างผู้คุมงาน พร้อมเขียนระบุ วัน เดือน ปี บนแท่งตัวอย่างนั้นและให้ดำเนินการทดสอบวัสดุต่อหน่วยงานราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งหมด

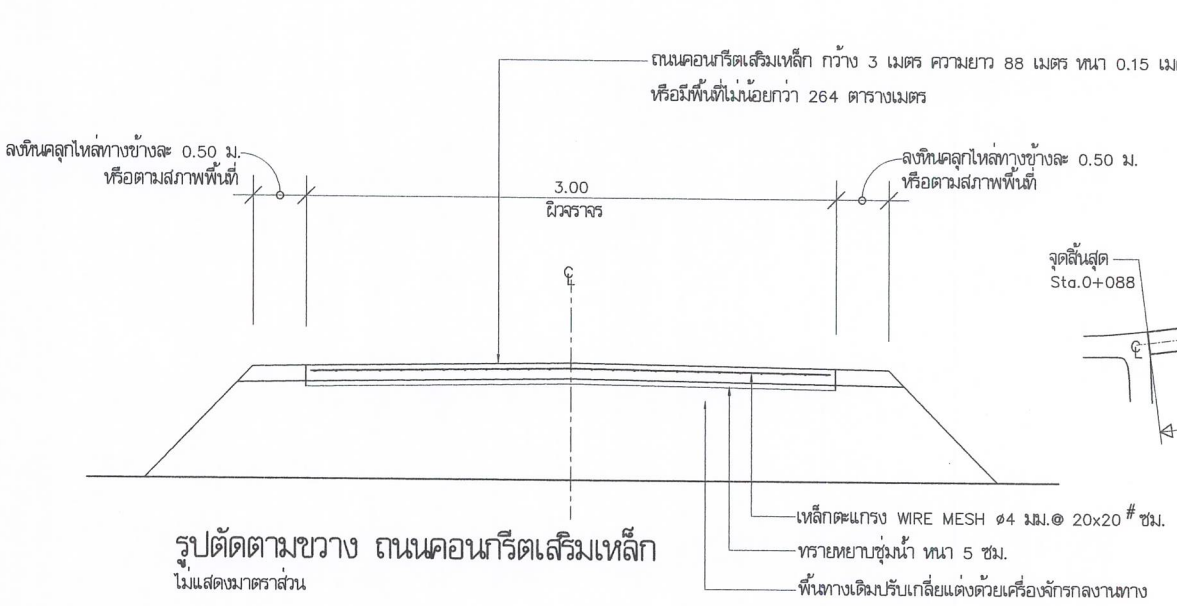

รูปตัดตามขวาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่แสดงมาตราส่วน

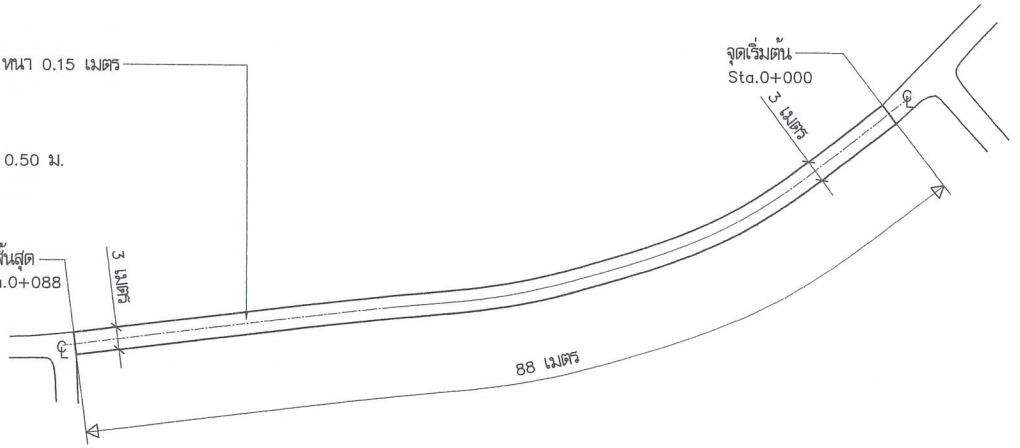

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่แสดงมาตราส่วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณบ้านคุณอำนวย สุภวิรัย ถึงบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เขียนแบบ : นายพิษณุพงษ์ พุ่มมาก บธ.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	วิศวกรโครงสร้าง : นายสุรพล อัญชัญศรีชาติ สย.2587	ตรวจ : นายกฤษณะ ระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ : นายกฤษณะ ระสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	อนุมัติ : นายชาติชาย บุญไล้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	แบบแสดง : แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัดตามขวาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตรวจ : อนุมัติ : ว/ด/ป : มาตราส่วน : _	เลขที่แบบ : 02 จำนวนแผ่น : 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน
หมู่5 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-3535-2748

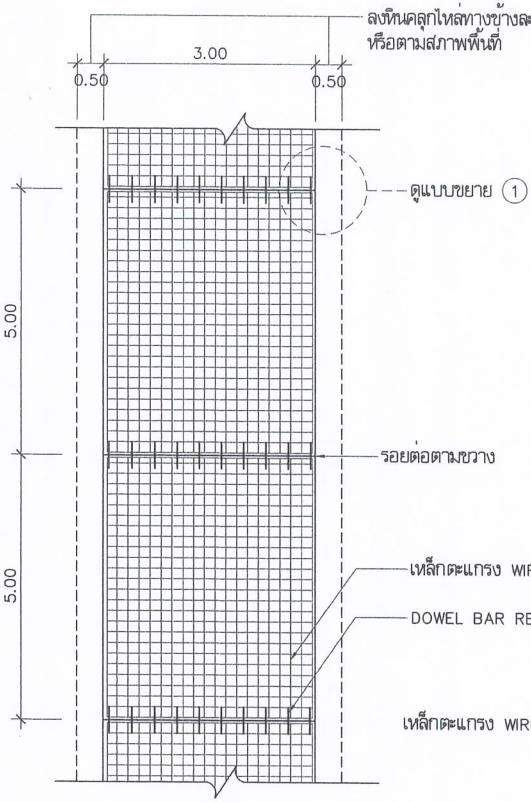

แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่แสดงมาตราส่วน

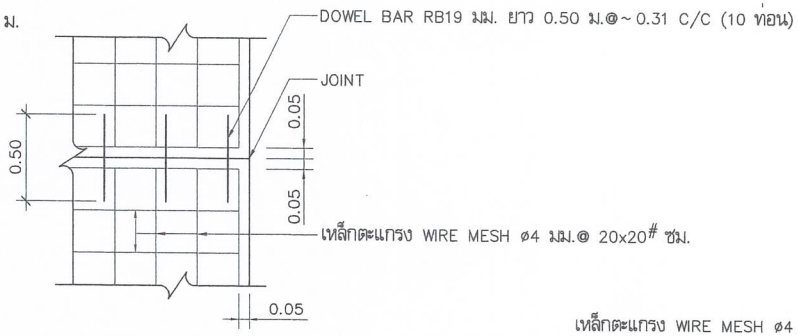

แบบขยาย (1)
ไม่แสดงมาตราส่วน

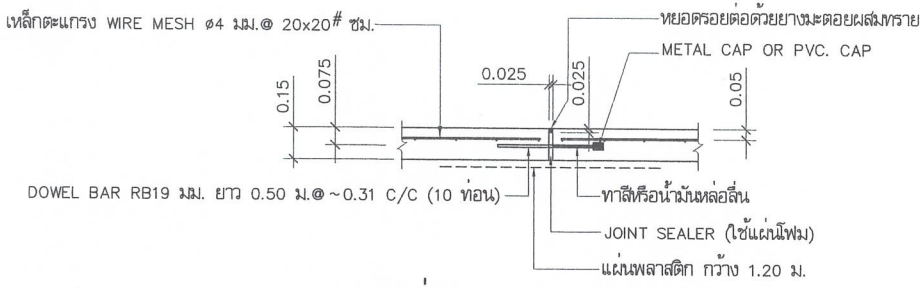

ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT
ไม่แสดงมาตราส่วน

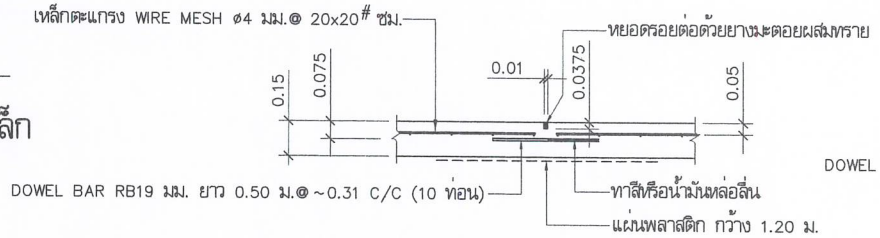

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT
ไม่แสดงมาตราส่วน

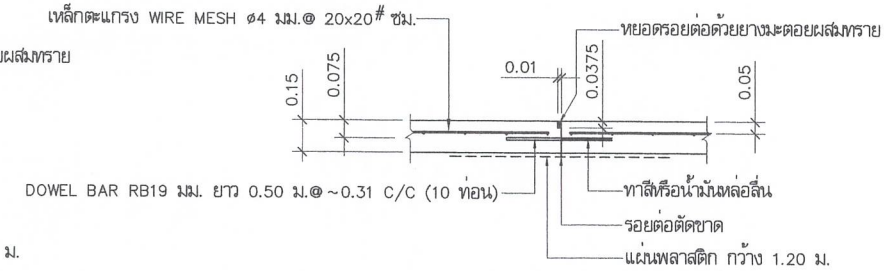

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT
ไม่แสดงมาตราส่วน

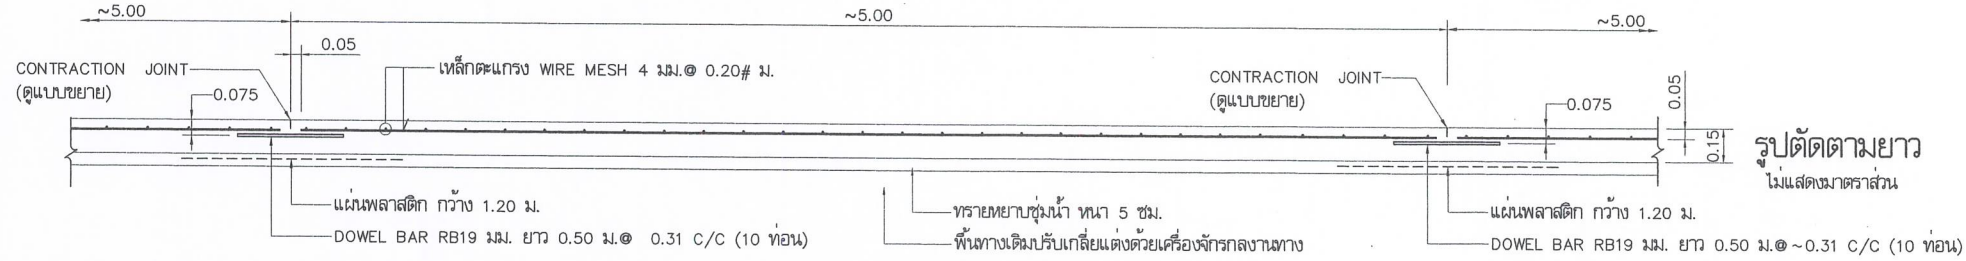

รูปตัดตามยาว
ไม่แสดงมาตราส่วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน จากบริเวณบ้านคุณอำนวย สุภิวิรย์ ถึงบริเวณถังประปา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียนแบบ :	วิศวกรโครงสร้าง :	ตรวจ :	เห็นชอบ :	อนุมัติ :	แบบแสดง :	ตรวจ :	เลขที่แบบ :
นายพิษณุพงษ์ พุ่มมาก บธ.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	นายสุรพล อัญชัญศรีชาติ สย.2587	นายสุริยณะ ธะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง	นายสุริยณะ ธะสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	นายชาติชาย บุญไล้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน	แปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT	อนุมัติ : ว/ด/ป : มาตราส่วน : –	03 จำนวนแผ่น : 3